


GRILA PERFORATA INCLINATA PENTRU TAVAN CASETAT EGG45-LT

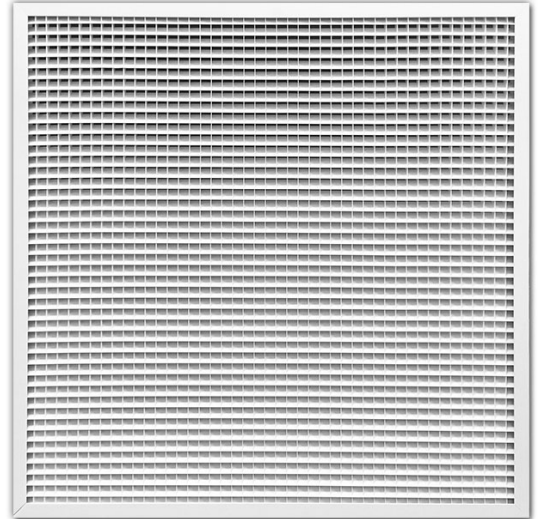

Descriere

- Grila patrata de ventilatie cu carcoaj, proiectata pentru montare in plafon fals casetat.

Utilizare

- Pentru evacuare si recirculare aer.

Caracteristici

- Proiectata pentru montaj in plafon fals casetat de dimensiune 600 x 600 mm.
- Grila cu rama tip "U" si carcoaj inclinat la 45 grade de 12.5 x 12.5 mm.

Materiale si finisaje


- Aluminiu vopsit in camp electrostatic alb RAL 9016.
- La cerere sunt disponibile si alte nuante din paletarul RAL.




Modalitati de montaj

- In plafon fals casetat 600 x 600 mm

Coduri de comanda

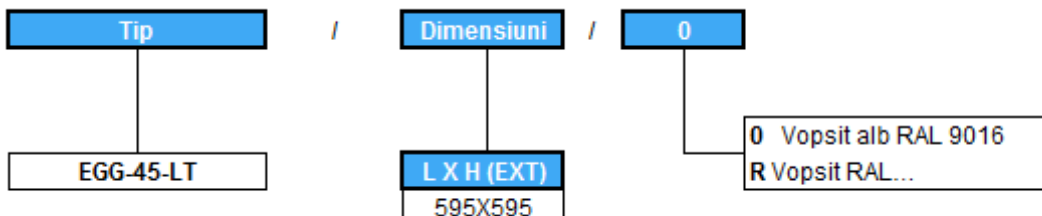

GRILA PERFORATA INCLINATA PENTRU TAVAN CASETAT EGG45-LT

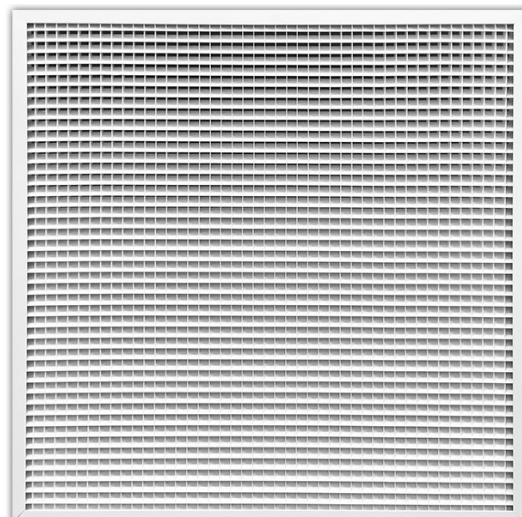

Tabel de selectie

Debit (m ³ /h)	LxH Ak [m ²]	595X595
		0.3249
1500	NR [dB(A)]	< 20
	Veff	1.3
	NR [dB(A)]	< 20
	ΔPt [pa]	3.0
2000	NR [dB(A)]	24.0
	Veff	1.7
	NR [dB(A)]	24.0
	ΔPt [pa]	5.0
3000	NR [dB(A)]	35.0
	Veff	2.6
	NR [dB(A)]	35.0
	ΔPt [pa]	11.0
4000	NR [dB(A)]	43.0
	Veff	3.4
	NR [dB(A)]	43.0
	ΔPt [pa]	19.0
5000	NR [dB(A)]	49.0
	Veff	4.3
	NR [dB(A)]	49.0
	ΔPt [pa]	29.0
6000	NR [dB(A)]	54.0
	Veff	5.1
	NR [dB(A)]	54.0
	ΔPt [pa]	42.0
7000	NR [dB(A)]	59.0
	Veff	6.0
	NR [dB(A)]	59.0
	ΔPt [pa]	57.0

"n" - NR < 35

"n" - 35 ≤ NR ≤ 45

"n" - NR > 45

Legenda

*Ak [m²] - Suprafata efectiva libera

* Veff [m/s] - Viteza efectiva a aerului in grila

*NR [dB(A)] - Nivelul de zgomot fara atenuarea camerei

*ΔPt [pa] - Pierderea de presiune