

# DIFUZOR LINIAR LITE CU FANTE SLOT-LT



## Descriere

- Difuzor liniar din aluminiu cu lamele reglabile.

## Utilizare

- Pentru introducere/evacuare aer.

## Caracteristici

- Difuzorul este prevazut cu fanta de 19 mm si lamele reglabile.
- Lamelele difuzorului permit reglarea debitului de aer.

## Accesorii

- Registru de reglaj debit cu lamele opozabile OBD.
- Adaptor izolat/neizolat ADP IZ/N.
- Arc de prindere.
- Sistem prindere tip "U"

## Materiale si finisaje


- Aluminiu extrudat vopsit in camp electrostatic alb RAL 9016.
- La cerere sunt disponibile si alte nuante din paletarul RAL.



## Modalitati de montaj

Numar fante	H interior (inaltime) fanta = 19 mm
1	40
2	76
3	112
4	149

## Coduri de comanda

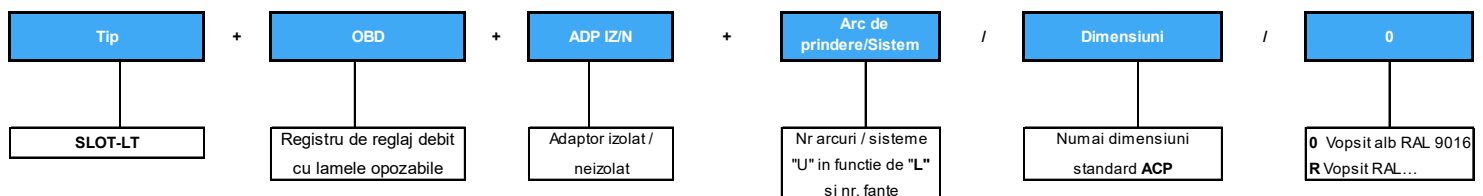

# DIFUZOR LINIAR LITE CU FANTE SLOT-LT



## Tabel de selectie

Debit (m³/h)	Nr. de sloturi Ak(mp)	1 0.019
<b>Lungime = 1000 mm</b>		
33	X [m] (Orizontal)	1.00
	X [m] (Vertical)	1.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	0.98
67	X [m] (Orizontal)	2.00
	X [m] (Vertical)	2.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	4.02
106	X [m] (Orizontal)	4.00
	X [m] (Vertical)	3.00
	NR [dB(A)]	15.00
	ΔPt [pa]	9.22
140	X [m] (Orizontal)	5.00
	X [m] (Vertical)	4.00
	NR [dB(A)]	21.00
	ΔPt [pa]	16.18
173	X [m] (Orizontal)	5.00
	X [m] (Vertical)	4.00
	NR [dB(A)]	27.00
	ΔPt [pa]	25.40
206	X [m] (Orizontal)	6.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	31.00
	ΔPt [pa]	36.38
240	X [m] (Orizontal)	7.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	35.00
	ΔPt [pa]	49.52
279	X [m] (Orizontal)	7.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	38.00
	ΔPt [pa]	64.72
312	X [m] (Orizontal)	8.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	41.00
	ΔPt [pa]	82.18

Debit (m³/h)	Nr. de sloturi Ak(mp)	2 0.038
<b>Lungime = 1000 mm</b>		
67	X [m] (Orizontal)	1.00
	X [m] (Vertical)	1.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	0.98
140	X [m] (Orizontal)	3.00
	X [m] (Vertical)	3.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	4.02
206	X [m] (Orizontal)	5.00
	X [m] (Vertical)	4.00
	NR [dB(A)]	18.00
	ΔPt [pa]	9.22
279	X [m] (Orizontal)	7.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	24.00
	ΔPt [pa]	16.18
346	X [m] (Orizontal)	8.00
	X [m] (Vertical)	6.00
	NR [dB(A)]	30.00
	ΔPt [pa]	25.40
413	X [m] (Orizontal)	9.00
	X [m] (Vertical)	6.00
	NR [dB(A)]	34.00
	ΔPt [pa]	36.38
485	X [m] (Orizontal)	9.00
	X [m] (Vertical)	7.00
	NR [dB(A)]	38.00
	ΔPt [pa]	49.52
552	X [m] (Orizontal)	10.00
	X [m] (Vertical)	7.00
	NR [dB(A)]	41.00
	ΔPt [pa]	64.72
625	X [m] (Orizontal)	11.00
	X [m] (Vertical)	8.00
	NR [dB(A)]	44.00
	ΔPt [pa]	82.18

Debit (m³/h)	Nr. de sloturi Ak(mp)	3 0.057
<b>Lungime = 1000 mm</b>		
106	X [m] (Orizontal)	2.00
	X [m] (Vertical)	2.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	0.98
206	X [m] (Orizontal)	4.00
	X [m] (Vertical)	3.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	4.02
312	X [m] (Orizontal)	6.00
	X [m] (Vertical)	5.00
	NR [dB(A)]	19.00
	ΔPt [pa]	9.22
413	X [m] (Orizontal)	8.00
	X [m] (Vertical)	6.00
	NR [dB(A)]	26.00
	ΔPt [pa]	16.18
519	X [m] (Orizontal)	10.00
	X [m] (Vertical)	7.00
	NR [dB(A)]	32.00
	ΔPt [pa]	25.50
625	X [m] (Orizontal)	11.00
	X [m] (Vertical)	8.00
	NR [dB(A)]	36.00
	ΔPt [pa]	36.38
725	X [m] (Orizontal)	12.00
	X [m] (Vertical)	9.00
	NR [dB(A)]	40.00
	ΔPt [pa]	49.52
831	X [m] (Orizontal)	12.00
	X [m] (Vertical)	9.00
	NR [dB(A)]	43.00
	ΔPt [pa]	64.72
932	X [m] (Orizontal)	13.00
	X [m] (Vertical)	10.00
	NR [dB(A)]	46.00
	ΔPt [pa]	82.18

Debit (m³/h)	Nr. de sloturi Ak(mp)	4 0.076
<b>Lungime = 1000 mm</b>		
140	X [m] (Orizontal)	2.00
	X [m] (Vertical)	2.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	0.98
279	X [m] (Orizontal)	5.00
	X [m] (Vertical)	4.00
	NR [dB(A)]	-
	ΔPt [pa]	4.02
413	X [m] (Orizontal)	7.00
	X [m] (Vertical)	6.00
	NR [dB(A)]	21.00
	ΔPt [pa]	9.22
552	X [m] (Orizontal)	10.00
	X [m] (Vertical)	7.00
	NR [dB(A)]	27.00
	ΔPt [pa]	16.18
692	X [m] (Orizontal)	11.00
	X [m] (Vertical)	8.00
	NR [dB(A)]	33.00
	ΔPt [pa]	25.40
831	X [m] (Orizontal)	12.00
	X [m] (Vertical)	9.00
	NR [dB(A)]	37.00
	ΔPt [pa]	36.38
971	X [m] (Orizontal)	13.00
	X [m] (Vertical)	10.00
	NR [dB(A)]	41.00
	ΔPt [pa]	49.52
1105	X [m] (Orizontal)	14.00
	X [m] (Vertical)	10.00
	NR [dB(A)]	44.00
	ΔPt [pa]	64.72
1244	X [m] (Orizontal)	15.00
	X [m] (Vertical)	11.00
	NR [dB(A)]	47.00
	ΔPt [pa]	82.18

### Legenda


\*Ak [m²] - Suprafata libera

\*X [m] - Lungimea jetului de aer

\*NR [dB(A)] - Nivelul de zgomot fara atenuarea camerei

\*ΔPt [pa] - Pierderea de presiune

# DIFUZOR LINIAR LITE CU FANTE SLOT-LT



## Schita Tehnica

