

Air through perfection

Difuzor slot

SL-19



ACP
Difuzoare slot

Difuzor slot fantă 19 mm SL-19



Descriere

Difuzorul liniar slot cu fantă de 19 mm are lamele ajustabile și este utilizat pentru introducerea sau evacuarea aerului. Difuzorul este recomandat pentru instalații cu debit de aer constant sau variabil și destinat pentru montaj în plafon fals.

Specificații tehnice

Caracteristici

Difuzorul se poate executa cu 1÷4 fante de lățime 19 mm.

Lamelele difuzorului sunt ajustabile și permit reglarea debitului de aer.

Difuzoarele cu lungimi mari au lamelele segmentate la dimensiunea maximă de 1500 mm.

Se pot realiza configurații perimetrale prin utilizarea unor secțiuni de colț (unghi 90°).

Limite dimensionale, lungime difuzor: minim 0.3m și maxim 3.1m.

În cazul difuzoarelor cu lungime mare, execuția este modulară iar livrarea se face împreună cu piesele de îmbinare necesare.

Produsul se livrează cu următoarele elemente: sistem de montaj tip "U" (bracket), șuruburi fixare și elemente de îmbinare/aliniere (pentru produsele modulare).

Materiale

Difuzorul este confecționat din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic în RAL 9016 alb lucios cu lamele din aluminiu eloxat negru (finisaj standard).

La cerere sunt disponibile și următoarele finisaje:


- EL - aluminiu anodizat (eloxat) natur cu lamele negru anodizat
- LV – vopsit integral (inclusiv lamelele) în câmp electrostatic în orice nuanță din paletarul RAL

Schiță tehnică

SL-I9 - Liniar



➤ SL-19-1
(1 fantă)





➤ SL-19-2
(2 fante)





➤ SL-19-3
(3 fante)



➤ SL-19-4
(4 fante)

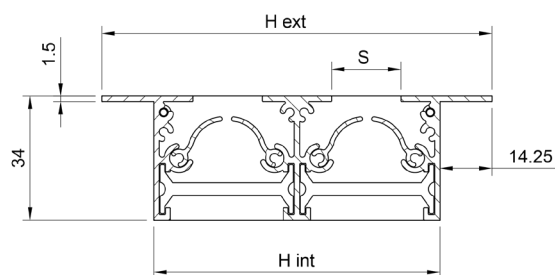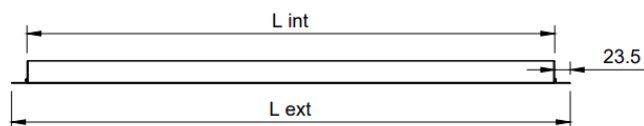


SL-I9 – Unghi 90°

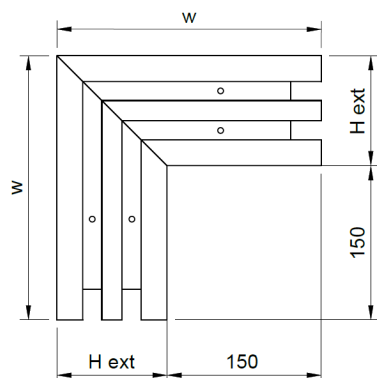


Nr. fantă	S [mm]	H int [mm]	H ext [mm]	W [mm]
1	19	41	69	219
2		80	108	258
3		119	147	297
4		158	186	336

Specificații produs

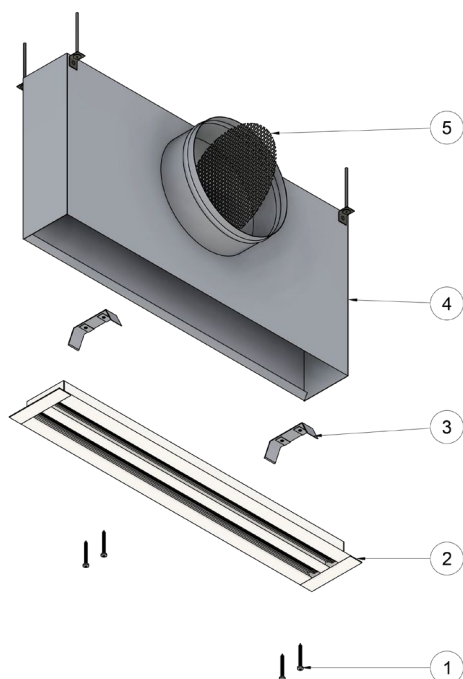


- 1 - Șurub fixare
- 2 - Difuzor slot SL-19-2
- 3 - Bracket (sistem de tip "U")
- 4 - Plenum (opțional)
- 5 - Clapetă perforată (opțional)

Difuzoarele cu lungimi mari au lamelele segmentate la dimensiunea maximă de 1500 mm. Acest lucru facilitează ajustarea lamelelor difuzorului pentru obținerea reglajului dorit.

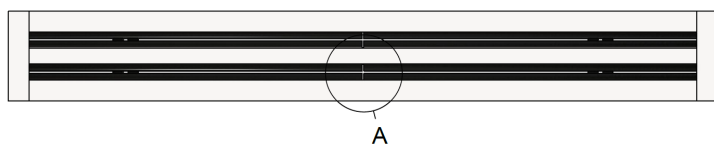


Poziționare lamele


Direcționare jet aer spre stânga

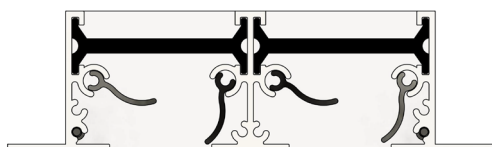


Direcționare jet aer spre dreapta

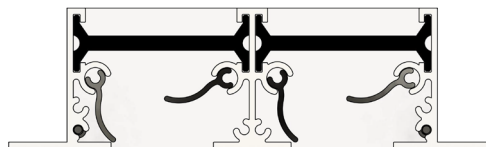

Lamele deschise

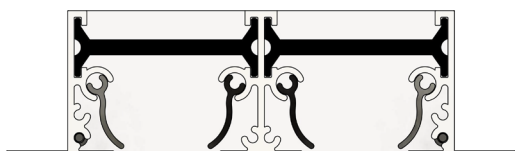



Lamele închise

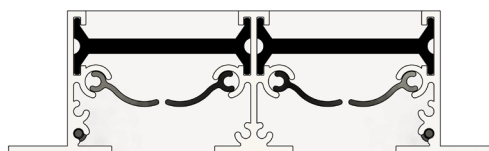

Asamblare secțiuni

Difuzoarele cu lungimi mari se execută din module cu lungimea maximă de 3.1 m.

În această situație produsul se livrează cu elemente de îmbinare între module.

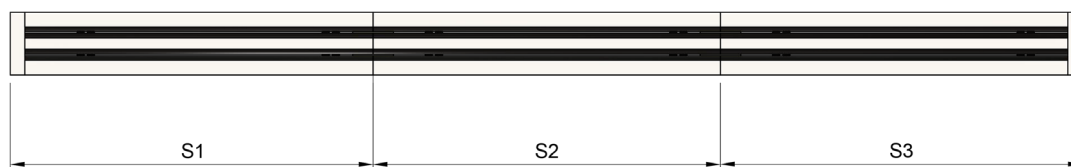

SL-19-2-S1

SL-19-2-S2

SL-19-2-S3





Accesorii

Difuzorul poate fi livrat cu plenum de racordare la tubulatură circulară, cu conectare orizontală.

Plenumul este prevăzut cu elemente suspendare (urechi) și canelură pe racordul de conectare, pentru fixarea facilă a tubulaturii. Plenumul se livrează izolat sau neizolat.

Opțional pe racordul plenumului se poate monta o clapetă perforată pentru echilibrarea debitului de aer.

Adaptor (plenum)

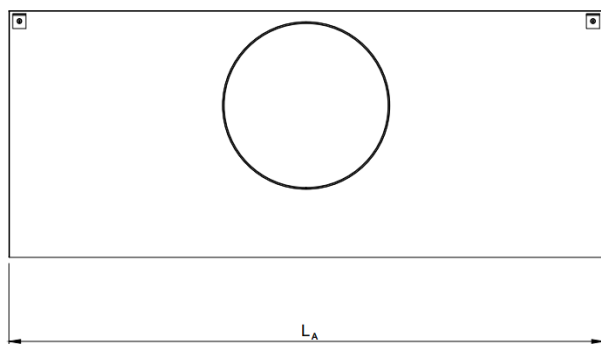

$$L_A = L \text{ int slot} + 5 \text{ mm}$$



B – se recomanda 60 mm sau în funcție de solicitare

$$H1 = H \text{ int slot} + 2$$

$$H2 = H1 + 16$$


H – în funcție de ØD și solicitare

Adaptorul este confecționat din tablă zincată Z140 și este echipat cu urechi pentru suspendare.

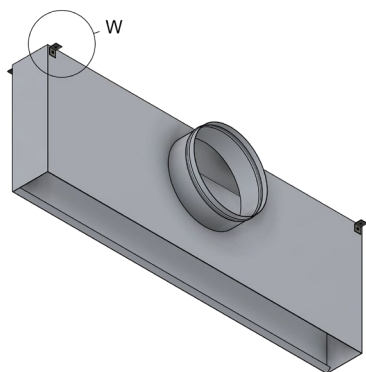


W - Ureche suspendare

La cerere, plenumul se poate izola cu cauciuc elastomeric cu grosimea de 6 mm.




AN - Adaptor neizolat




AIZ - Adaptor izolat


Clapetă perforată



Poziție 0°



Poziție 45°



Poziție 90°

Clapeta se montează pe ștuțul adaptorului și are rolul de uniformizare și echilibrare a debitului de aer.

Parametri funcționali

Debit (m³/h)	Nr. de fante Ak(m²)	1 0.018
Lungime = 1000 mm		
72	X [m]	0.50
	NR [dB(A)]	10.00
	ΔPt [Pa]	8.00
108	X [m]	1.80
	NR [dB(A)]	19.00
	ΔPt [Pa]	16.00
144	X [m]	2.80
	NR [dB(A)]	25.00
	ΔPt [Pa]	22.00
180	X [m]	4.00
	NR [dB(A)]	30.00
	ΔPt [Pa]	39.00
216	X [m]	5.10
	NR [dB(A)]	35.00
	ΔPt [Pa]	48.00
252	X [m]	6.00
	NR [dB(A)]	38.00
	ΔPt [Pa]	60.00
288	X [m]	7.00
	NR [dB(A)]	39.00
	ΔPt [Pa]	70.00
324	X [m]	7.80
	NR [dB(A)]	43.00
	ΔPt [Pa]	90.00
360	X [m]	8.30
	NR [dB(A)]	47.00
	ΔPt [Pa]	100.00

Debit (m³/h)	Nr. de fante Ak(m²)	2 0.037
Lungime = 1000 mm		
108	X [m]	0.80
	NR [dB(A)]	8.00
	ΔPt [Pa]	5.00
144	X [m]	1.50
	NR [dB(A)]	13.00
	ΔPt [Pa]	7.00
180	X [m]	2.50
	NR [dB(A)]	17.00
	ΔPt [Pa]	10.00
216	X [m]	3.40
	NR [dB(A)]	21.00
	ΔPt [Pa]	15.00
252	X [m]	4.40
	NR [dB(A)]	26.00
	ΔPt [Pa]	18.00
288	X [m]	5.00
	NR [dB(A)]	29.00
	ΔPt [Pa]	23.00
324	X [m]	6.00
	NR [dB(A)]	32.00
	ΔPt [Pa]	30.00
360	X [m]	6.50
	NR [dB(A)]	34.00
	ΔPt [Pa]	38.00
540	X [m]	9.80
	NR [dB(A)]	42.00
	ΔPt [Pa]	70.00

Debit (m³/h)	Nr. de fante Ak(m²)	3 0.056
Lungime = 1000 mm		
144	X [m]	1.00
	NR [dB(A)]	6.00
	ΔPt [Pa]	5.00
180	X [m]	1.90
	NR [dB(A)]	12.00
	ΔPt [Pa]	6.00
216	X [m]	2.50
	NR [dB(A)]	15.00
	ΔPt [Pa]	8.00
252	X [m]	3.50
	NR [dB(A)]	18.00
	ΔPt [Pa]	9.00
288	X [m]	4.00
	NR [dB(A)]	20.00
	ΔPt [Pa]	12.00
324	X [m]	4.80
	NR [dB(A)]	25.00
	ΔPt [Pa]	15.00
360	X [m]	5.40
	NR [dB(A)]	27.00
	ΔPt [Pa]	18.00
540	X [m]	8.30
	NR [dB(A)]	35.00
	ΔPt [Pa]	37.00
720	X [m]	10.50
	NR [dB(A)]	41.00
	ΔPt [Pa]	55.00

Debit (m³/h)	Nr. de fante Ak(m²)	4 0.075
Lungime = 1000 mm		
180	X [m]	1.20
	NR [dB(A)]	7.00
	ΔPt [Pa]	3.00
216	X [m]	2.00
	NR [dB(A)]	10.00
	ΔPt [Pa]	4.00
252	X [m]	2.80
	NR [dB(A)]	14.00
	ΔPt [Pa]	7.00
288	X [m]	3.40
	NR [dB(A)]	15.00
	ΔPt [Pa]	8.00
324	X [m]	4.00
	NR [dB(A)]	18.00
	ΔPt [Pa]	9.00
360	X [m]	4.60
	NR [dB(A)]	20.00
	ΔPt [Pa]	10.00
540	X [m]	7.30
	NR [dB(A)]	31.00
	ΔPt [Pa]	19.00
720	X [m]	9.50
	NR [dB(A)]	36.00
	ΔPt [Pa]	32.00
1080	X [m]	13.20
	NR [dB(A)]	45.00
	ΔPt [Pa]	60.00

Legendă

Ak [m²] – Suprafața liberă

X [m] - Lungimea jetului de aer la viteză 0.25 m/s

NR [dB(A)] - Nivelul de zgomot pentru o atenuare a camerei de 8dB

ΔPt [Pa] - Pierderea de presiune

Veff [m/s] - Viteza aerului în difuzor

Notă

Valorile sunt furnizate pentru o înălțime a camerei de 2.7m.


Lungimea jetului de aer este dată pentru descărcare orizontală.

Instalare

Difuzorul se montează în plafon fals continuu sau pe perete.

Fixarea difuzorului de plenum se realizează prin intermediul sistemelor de montaj tip "U" (bracket), poziționate în interiorul plenumului și a șuruburilor.

Montaj în plafon fals continuu

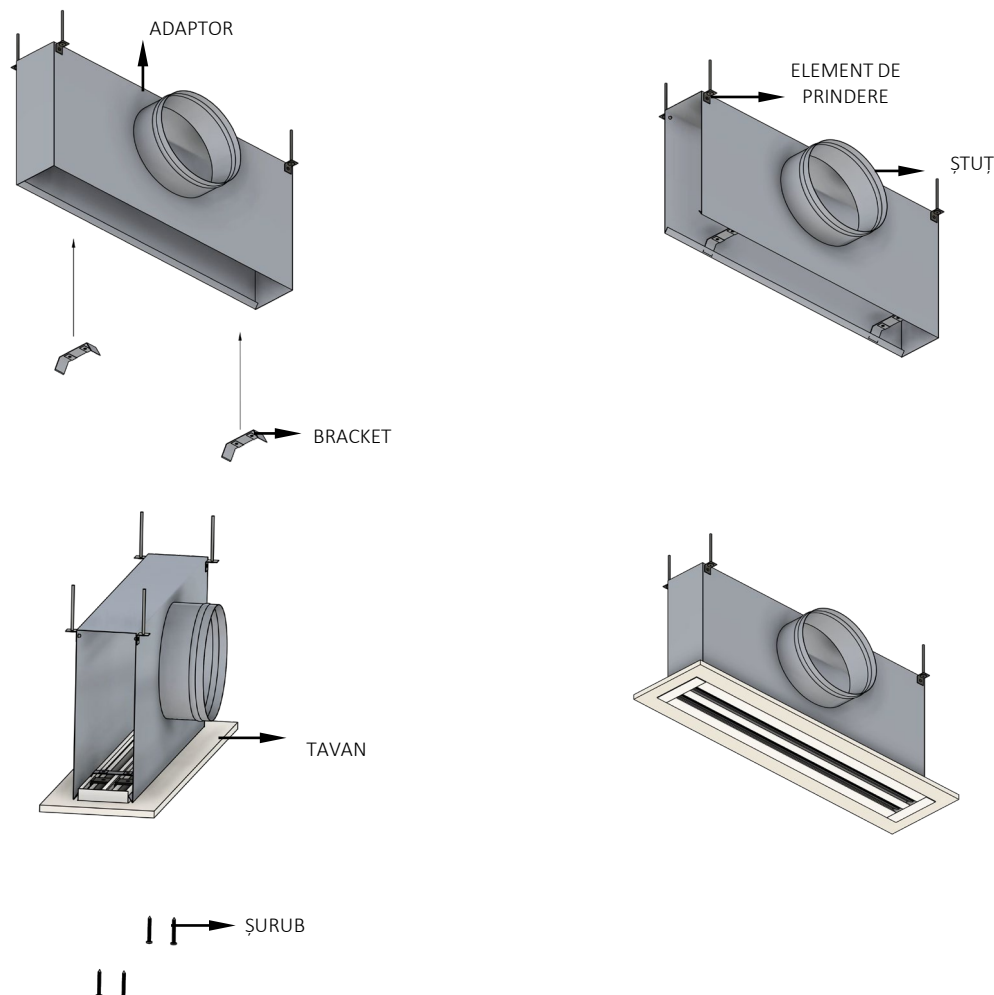

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Număr de fante	Lungime	Secțiune	Accesorii	Finisaj
SL-19					
1, 2, 3 sau 4 fante					
300 ... 3100 mm					
S1 - Secțiune de capăt stanga					
S2 - Secțiune mijloc					
S3 - Secțiune de capăt dreapta					
AIZ - Adaptor izolat					
AN - Adaptor neizolat					
Clapetă perforată (plenum)					
LN - RAL9016 cu lamele negre (standard)					
LV - Vopsit integral (inclusiv lamelele) în RAL la cerere					
EL - Aluminu eloxat, ramă gri natur cu lamele negre					