

Air through perfection

Tubulatură flexibilă
izolată

TF-12



ACP
Tubulatură flexibilă

www.acp.ro

Tubulatură flexibilă izolată TF-IZ



Descriere

Tubulatura flexibilă izolată este utilizată în sistemele de ventilație și climatizare pentru alimentarea cu aer. Tubulatura izolată previne formarea condensului și minimizează pierderile de căldură sau frig din instalație.

Specificații tehnice

Caracteristici

Tubulatura izolată constă dintr-o conductă interioară flexibilă, un strat de izolație din vată de sticlă și un înveliș exterior rezistent.

Tubulatura este realizată în conformitate cu EN13180.

Conducta se poate instala cu ușurință pe piesele de conectare rotunde sau ovale.

Tubulatura flexibilă are lungimea de 10 m/buc.

Gamă dimensională: Ø102 mm ÷ Ø610 mm.

Materiale

Canalul interior și învelișul exterior sunt construite din multiple straturi de aluminiu și poliester.

Canalul interior conține o spirală din oțel carbon de înaltă rezistență, închisă între straturi.

Izolația este din vată de sticlă, clasa A1 conform EN 13501-1, cu grosimea 25 mm și de culoare galbenă.

Specificații produs


Canalul interior este construit din: 1 strat, 7μ aluminiu - 12μ poliester și 1 strat poliester 12μ.

Învelișul exterior este construit din: 1 strat, 7μ aluminiu - 12μ poliester și 1 strat poliester 12μ.

Intervalul de temperatură este -30°C ÷ 80°C iar presiunea maximă pozitivă 3000 Pa.

Viteza maximă este 30 m/s.

Diagramă

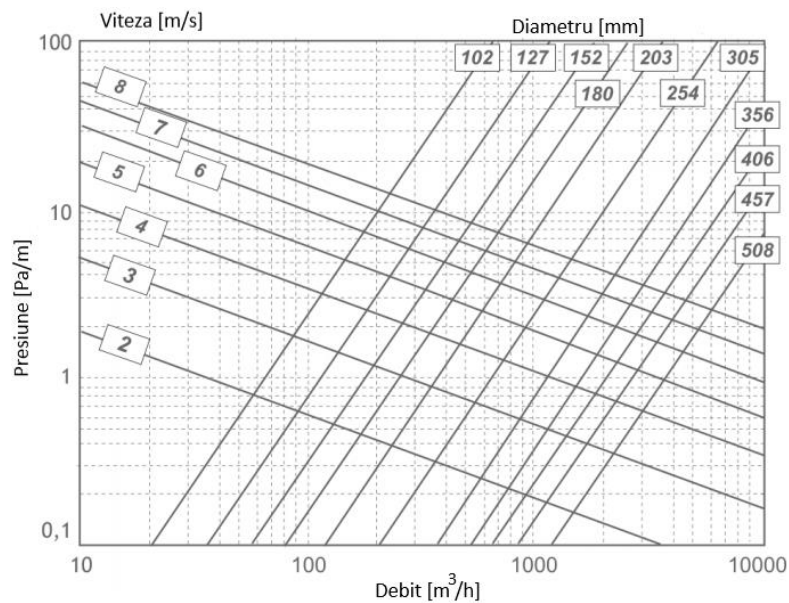

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

	Model	Dimensiuni
TF-IZ		
La cerere		