

Air through perfection

# Tubulatură flexibilă neizolată

## TF-N



**ACP**  
Tubulatură flexibilă

## Tubulatură flexibilă neizolată TF-N



### Descriere

Tubulatura flexibilă neizolată este utilizată în sistemele de ventilație și climatizare, fără cerințe speciale, pentru alimentarea cu aer.

### Specificații tehnice

#### Caracteristici

Tubulatura este realizată în conformitate cu EN13180.

Conducta se poate instala cu ușurință pe piesele de conectare rotunde sau ovale.

Tubulatura flexibilă are lungimea de 10 m/buc.

Gamă dimensională:  $\varnothing 102$  mm ÷  $\varnothing 610$  mm.

## Materiale

Tubulatura flexibilă este construită din multiple straturi de aluminiu și poliester cu o spirala din oțel carbon de înaltă rezistență, închisă între straturi.


## Specificații produs

TF-N este construit din 2 straturi: 1 strat, 7 $\mu$  aluminiu - 12 $\mu$  poliester și 1 strat poliester 12 $\mu$ .

Intervalul de temperatură este -30°C ÷ 80°C, iar presiunea până la +2500 Pa.

Viteza maximă este 30 m/s.

## Diagramă

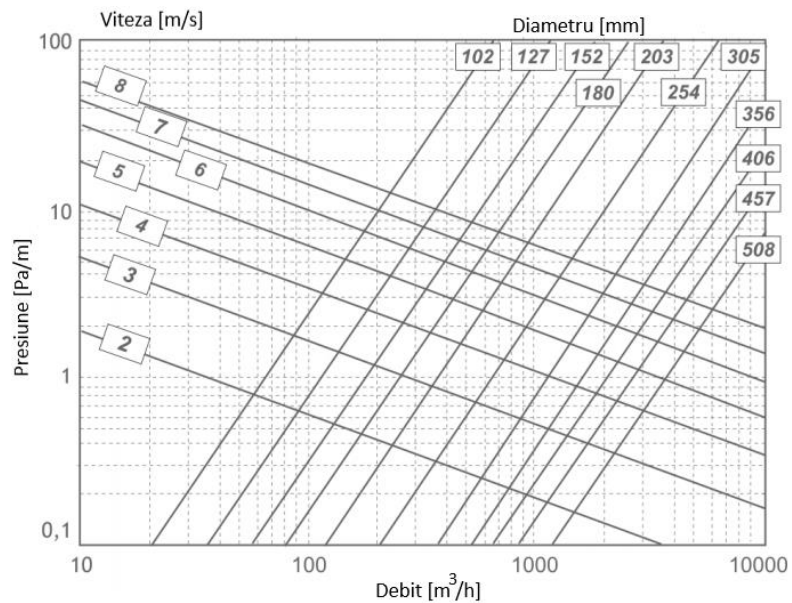

## Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
TF-N	
La cerere	