

Air through perfection

Tubulatura flexibilă
izolată

TF-12



ACP
Tubulatură flexibilă

Tubulatură flexibilă izolată TF-IZ



Descriere

Tubulatura flexibilă izolată este utilizată în sistemele de ventilație și climatizare pentru alimentarea cu aer.
Tubulatura izolată previne formarea condensului și minimizează pierderile de căldură sau frig din instalație.

Specificații tehnice

Caracteristici

Tubulatura izolată constă dintr-o conductă interioară flexibilă, un strat de izolație din vată minerală și un înveliș exterior rezistent.

Tubulatura este realizată în conformitate cu EN13180.

Este clasificată conform EU(EN 13501-1) - B-s1, d0 și FR (NF) – M1.

Conducta se poate instala cu ușurință pe piesele de conectare rotunde sau ovale.

Tubulatura flexibilă are lungimea de 10 m/buc.

Intervalul de temperatură este $-30^{\circ}\text{C} \div 140^{\circ}\text{C}$ iar presiunea până la +1500 Pa.

Gamă dimensională: $\varnothing 102$, $\varnothing 127$, $\varnothing 160$, $\varnothing 203$, $\varnothing 254$, $\varnothing 315$, $\varnothing 356$.

Materiale

Canalul interior și învelișul exterior sunt construite din multiple straturi de aluminiu și poliester.

Canalul interior conține o spirală din oțel carbon de înaltă rezistență, închisă între straturi.

Izolația este din vată minerală cu grosimea 25 mm și este de culoare galbenă.

Specificații produs

Canalul interior este construit din 2 straturi: 1 strat aluminiu 7μ și 1 strat poliester 12μ.


Grosimea canalului interior 19μ.

Învelișul exterior este construit din 3 straturi: 1 strat aluminiu 7μ și 2 straturi poliester 12μ.

Grosimea totală canal exterior 31μ.

Viteza maximă este 20 m/s.

Diagramă

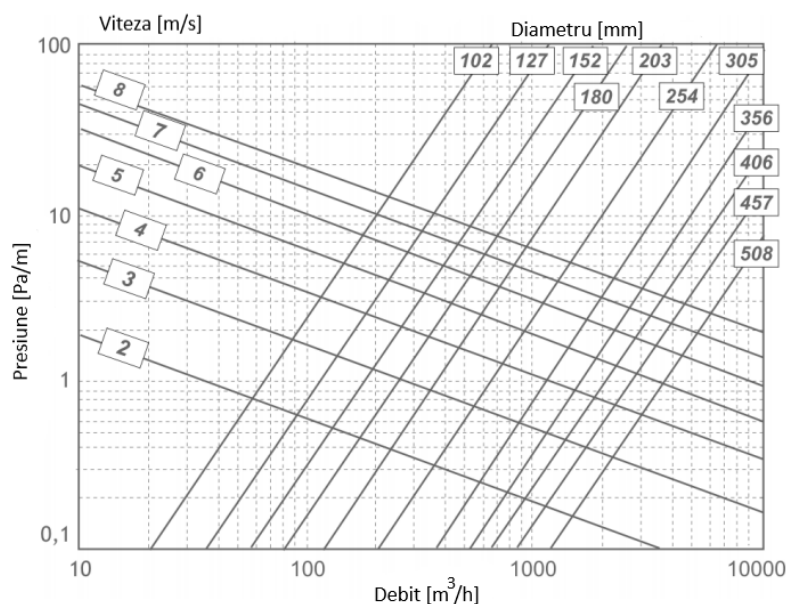

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
TF-IZ	
La cerere	