

Air through perfection

Tubulatura flexibilă neizolată

TF-N



ACP
Tubulatură flexibilă

Tubulatură flexibilă neizolată TF-N



Descriere

Tubulatura flexibilă neizolată este utilizată în sistemele de ventilație și climatizare, fără cerințe speciale, pentru alimentarea cu aer.

Specificații tehnice

Caracteristici

Conducta se poate instala cu ușurință pe piesele de conectare rotunde sau ovale.

Tubulatura este realizată în conformitate cu EN13180.

Tubulatura flexibilă are lungimea de 10 m/buc.

Intervalul de temperatură este $-30^{\circ}\text{C} \div 140^{\circ}\text{C}$, iar presiunea până la +2500 Pa.

Gamă dimensională: $\varnothing 102$, $\varnothing 127$, $\varnothing 160$, $\varnothing 203$, $\varnothing 254$, $\varnothing 315$, $\varnothing 356$.

Materiale

Tubulatura flexibilă este construită din multiple straturi de aluminiu și poliester cu o spirală din oțel carbon de înaltă rezistență, închisă între straturi.

Specificații produs


TF-N este construit din 2 straturi: 1 strat aluminiu de 7 μ și 1 strat poliester de 12 μ .

Grosimea totală este 19 μ .

Distanța dintre fire este 25-36 mm.

Viteza maximă este 20 m/s.

Diagramă

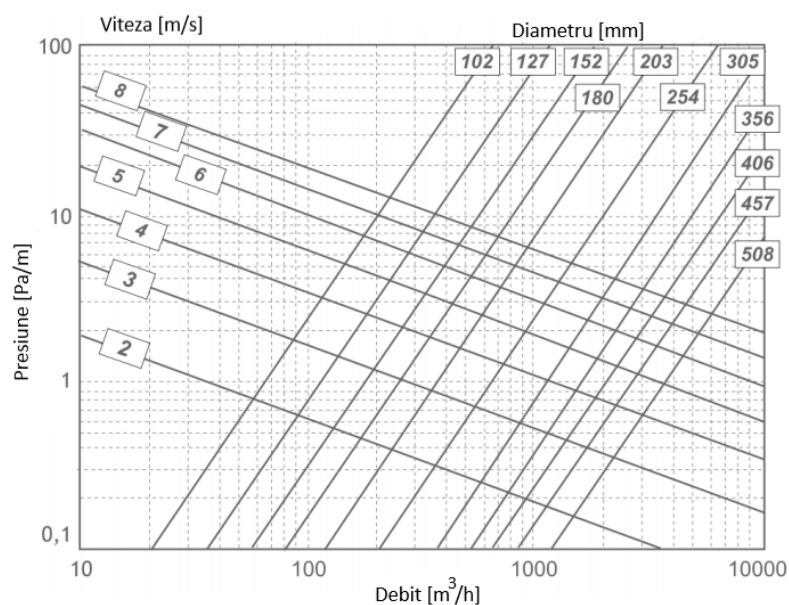

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
TF-N	
La cerere	