
Filtre lavable avec châssis





ACPAccessoires

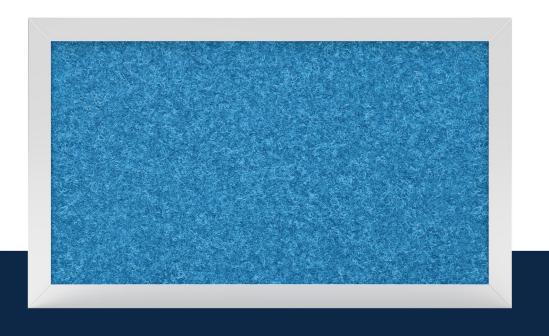

Filtre lavable avec châssis FL-R



Description

Le filtre à air lavable avec châssis de type "U" est utilisé dans les systèmes de ventilation-climatisation pour la filtration de l'air.

Il est recommandé pour le montage sur les grilles d'aspiration/extraction.

Spécifications techniques

Caractéristiques

FL-R est composé d'un matériau filtrant lavable et d'un châssis en aluminium de type "U".

L'épaisseur du matériau filtrant est de 12 mm.

Le flux d'air est bidirectionnel.

Matériaux

Le matériau filtrant est en polyester synthétique avec un haut degré de rétention, 80-90%.

Le châssis du filtre est composé de profilés en aluminium extrudé avec une finition naturelle (non peinte).


Maintenance

Le produit ne nécessite pas d'entretien, mais des contrôles périodiques sont recommandés pour vérifier le degré de colmatage.

Le filtre est lavable à l'eau.




Esquisse technique

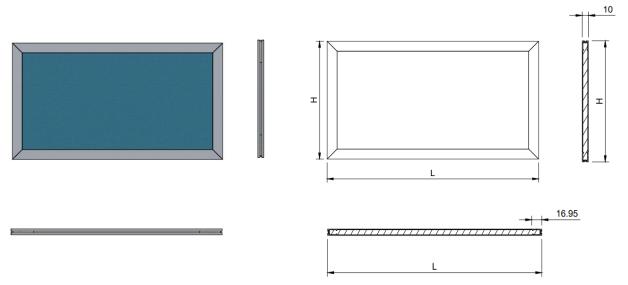

Les grandes dimensions sont constituées de plusieurs pièces indépendantes.

LxH	Filtre à air																			
[mm]	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
400	ı	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
500	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Exemple: FL-R monté dans la grille



Installation

Fixation par vis sur le raccordement à la grille.

Code commande

Exemple de passation d'une commande

