


Air through perfection


Ramă tablă expandată

RF

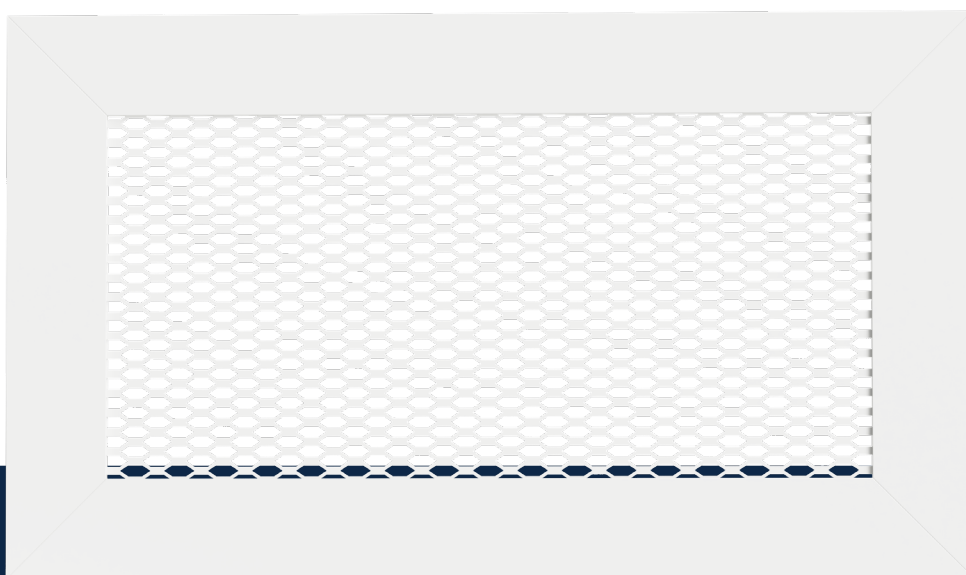

ACP
Grile

Ramă tablă expandată RP

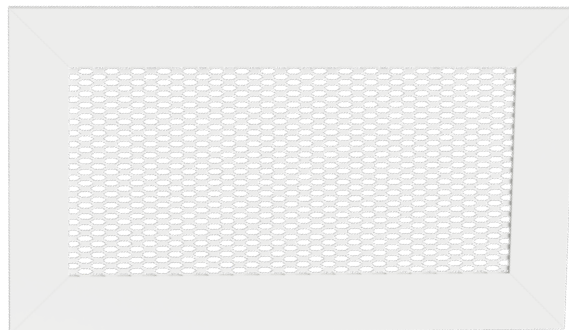

Descriere

RP este o ramă cu tablă expandată, fără racord, utilizată în sistemele de ventilație și climatizare pentru transfer de aer sau mascare.

Se poate aplica pe perete, tavan, tubulatură rectangulară, clapete sau voleți.

Specificații tehnice

Caracteristici

Tabla expandată are ochiuri cu forma rombica 12x5 mm.

Produsul se confecționează cu găuri zencuite pentru montaj.

RP nu are racord de conectare, se aplică facil pe tavan, perete sau pe alte echipamente.

Dimensiunea maximă constructivă aferentă produsului este de 2000 x 1000 mm.

Produsul se livrează cu șuruburi pentru fixare.

Materiale


Materialele utilizate sunt: ramă din aluminiu extrudat și tablă expandată din oțel zincat.

Tabla expandată respectă standardele pentru zincare termică ISO 1461/2002.

Produsul este vopsit în câmp electrostatic în nuanța RAL9016 alb lucios.


La cerere sunt disponibile și alte nuanțe din paletarul RAL.

Schiță tehnică


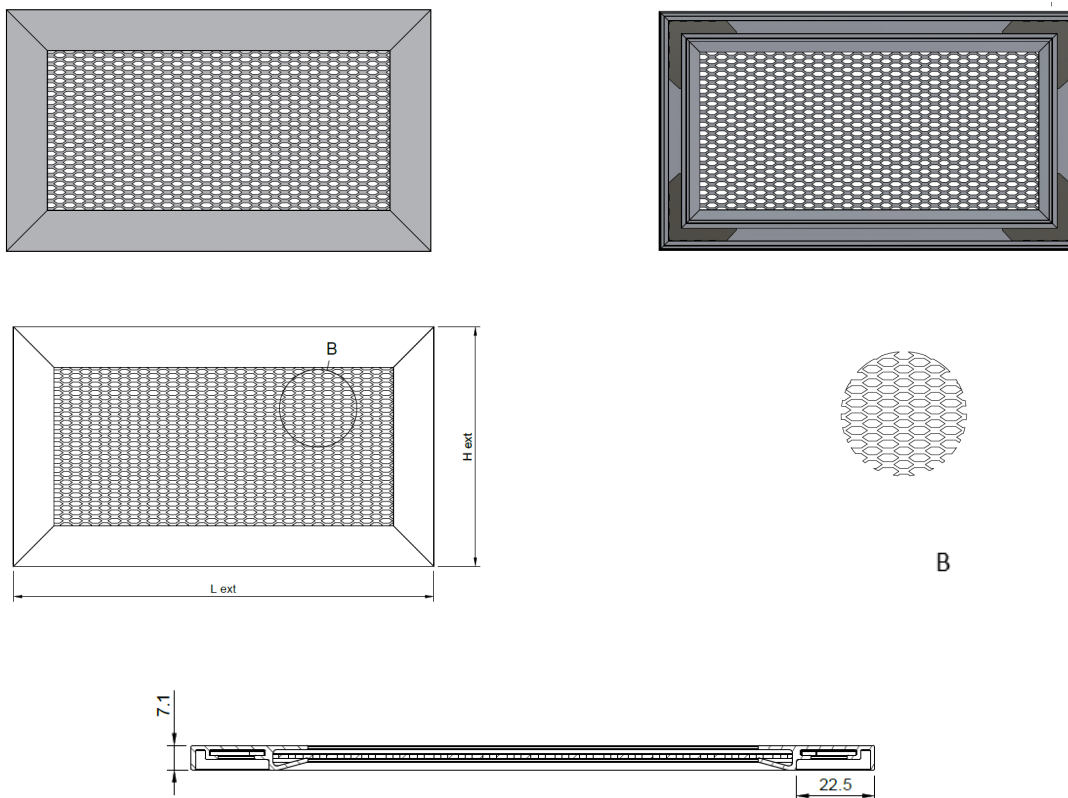


Specificații produs

Produsele cu dimensiuni > 1000 mm se confecționează cu elemente de rigidizare.

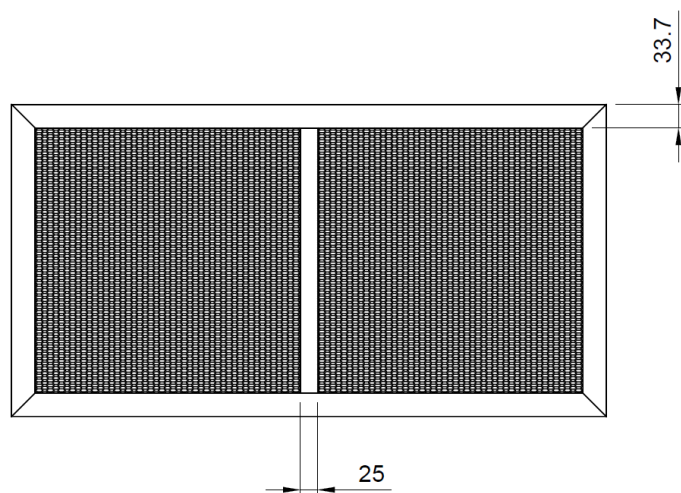

Grila se execută standard cu găuri zencuite poziționate pe rama produsului. Numărul de găuri și poziția lor se realizează în funcție de dimensiunea produsului.

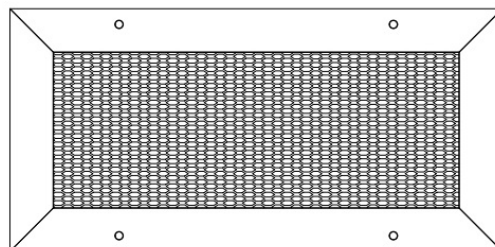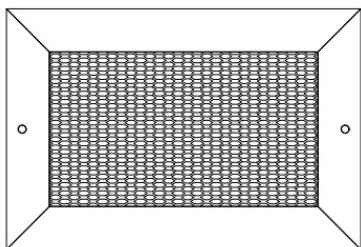

L x H ext [mm]	Numar gauri																			
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
200	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8
700	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	10	10
800	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	10	10
900	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10
1000	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10


Parametri funcționali

L x H ext [mm]	Aria de descarcare Ak [m ²]									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	-	0.0024	0.0042	0.0060	0.0078	0.0095	0.0113	0.0131	0.0149	0.0167
200	0.0024	0.0097	0.0170	0.0243	0.0315	0.0388	0.0461	0.0534	0.0607	0.0680
300	0.0042	0.0170	0.0298	0.0425	0.0553	0.0681	0.0809	0.0937	0.1065	0.1193
400	0.0060	0.0243	0.0425	0.0608	0.0791	0.0974	0.1157	0.1340	0.1523	0.1706
500	0.0078	0.0315	0.0553	0.0791	0.1029	0.1267	0.1505	0.1743	0.1981	0.2219
600	0.0095	0.0388	0.0681	0.0974	0.1267	0.1560	0.1853	0.2146	0.2439	0.2732
700	0.0113	0.0461	0.0809	0.1157	0.1505	0.1853	0.2201	0.2549	0.2897	0.3245
800	0.0131	0.0534	0.0937	0.1340	0.1743	0.2146	0.2549	0.2952	0.3355	0.3758
900	0.0149	0.0607	0.1065	0.1523	0.1981	0.2439	0.2897	0.3355	0.3813	0.4271
1000	0.0167	0.0680	0.1193	0.1706	0.2219	0.2732	0.3245	0.3758	0.4271	0.4784

Instalare

Produsul se poate aplica pe tavan, perete, tubulatură rectangulară sau voleți.

Fixare pe perete/tavan cu șuruburi

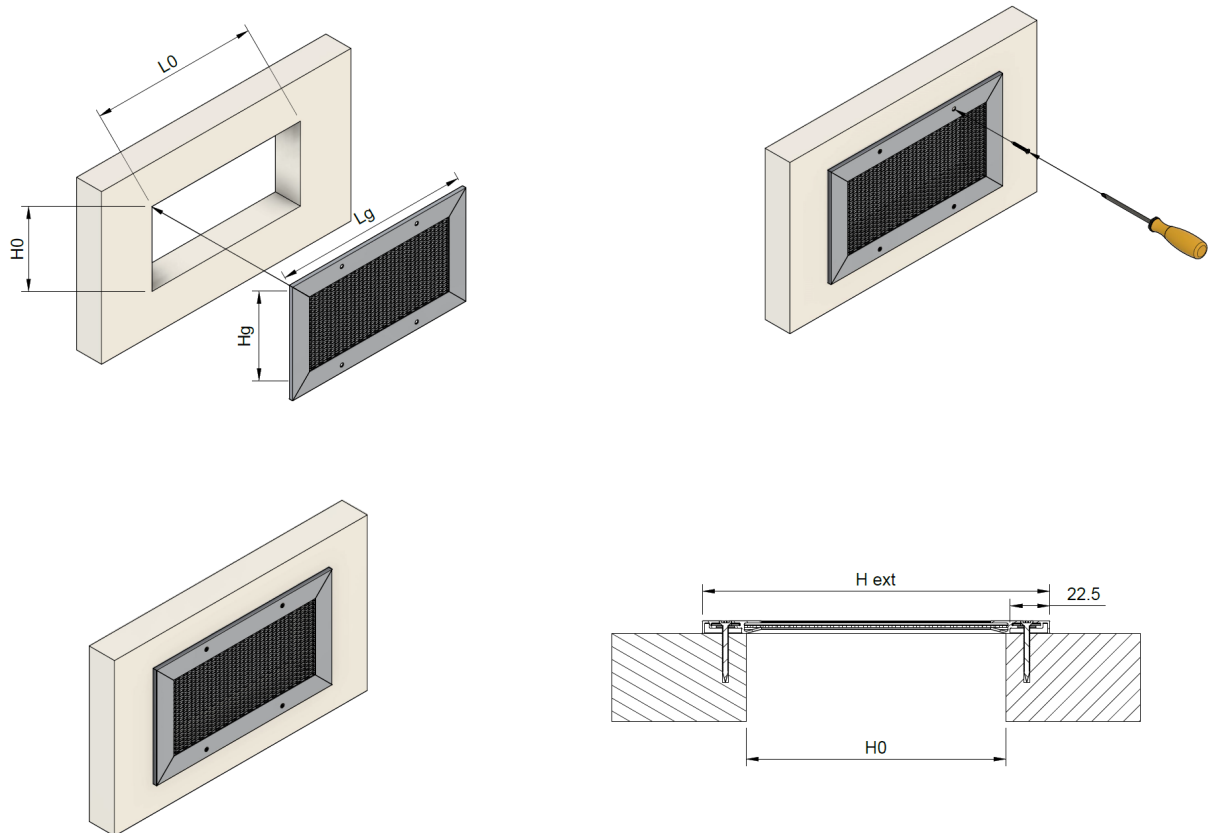

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

	Model	Dimensiuni	Finisaj
RP			
La cerere			
RAL9016			
RAL.. - Alte culori RAL la cerere			